
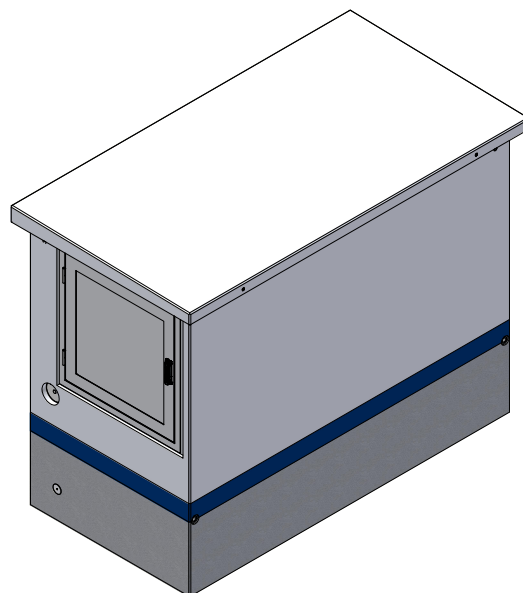



17.10.2025

Kompaktstation NZ 150-300 2T



Zng. Nr. 00001001 / Ortsnetz / bis 630 kVA / GK 15

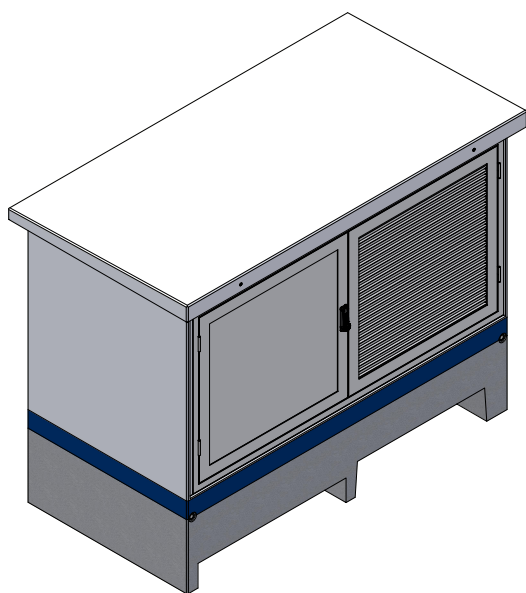


A-A

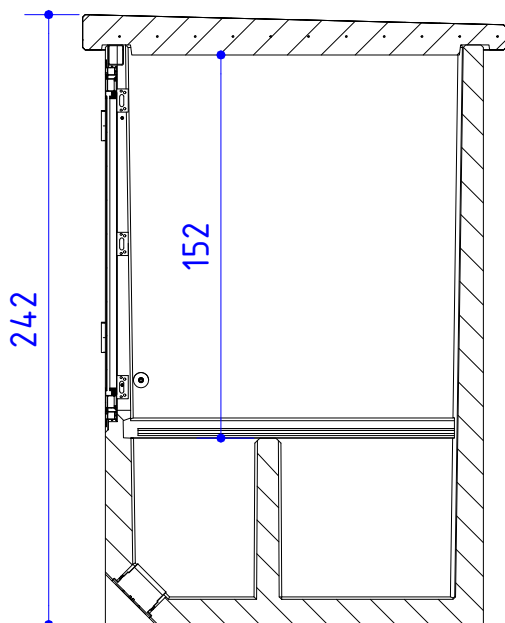

B-B

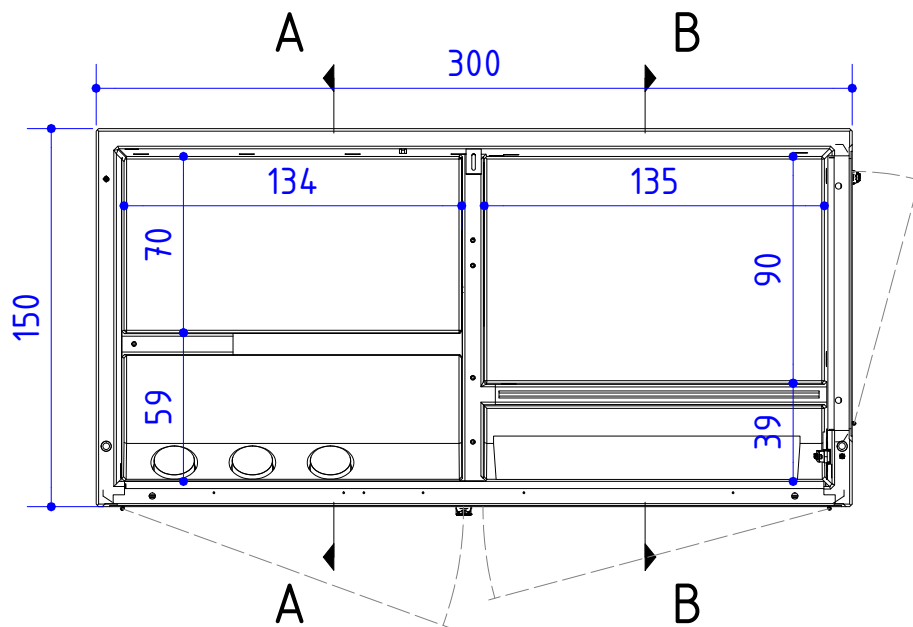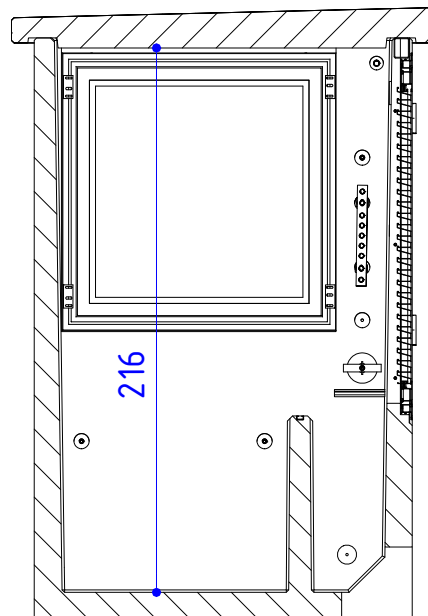

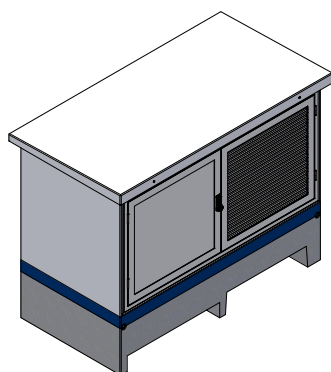

Geprüft gem. IEC 62272-202 / DIN EN62271-202		
Nennleistung:	Oeltrafo	Gießharztrafo
	max. 630 kVA	
Abmessung außen:		
B: 1,50 m	L: 3,00 m	H: 2,42 m
Abmessungen innen:		
B: 1,27 m	L: 2,77 m	H: 2,16 m
Gesamtleergewicht (inkl. Dach):	ca. 6,24 t	
Dachgewicht:	ca. 1,56 t	
Bebaute Fläche:	4,50 m ²	
Umbauter Raum:	10,89 m ³	
Nutzfläche:	3,52 m ²	
Eingrabetiefe:	ca 0,65 m	
Stationanschlag:	Rd36	
Dachanschlag:	Rd16	
Türmaße (BxH):	Baurichtmaß	Lichtes Türmaß
MS & NS	2865 x 1415 mm	2750 x 1300 mm
Trafo	1090 x 1105 mm	955 x 990 mm
Beton gem. DIN 1045-2 EN 206		
Betongüte:	C35/45	
Expositionsklassen:	XC4, XF1, XA2	
Ölwanne:	FD(E)-Qualität	
Ölauffangvolumen:	97 Liter	
Maximale Anlagen Abmessungen:		
Oeltrafo:	max. Gewicht: 3,0 t	
B: 0,70 m	L: 1,15 m	H: 1,66 m
Gießharztrafo (20kV):	max. Gewicht: 3,0 t	
B: 0,46 m	L: 0,91 m	H: 1,66 m
MS-Raum:		
B: 1,28 m	L: 1,34 m	H: 1,42 m
NS-Raum:		
B: 0,39 m	L: 1,35 m	H: 1,42 m
mögliche Mittelspannungsanlagen / Messfelder:		
Schneider	RM Air SeT	24kV / 20kA
Siemens	8DJH blue GIS	24kV / 20kA
Zng. 00001001		

Kompaktstation NZ 150-300 2T

Zng. Nr. 00001001 / Ortsnetz / bis 630 kVA / GK 15



Umschalten auf Zukunft.

17.10.2025