

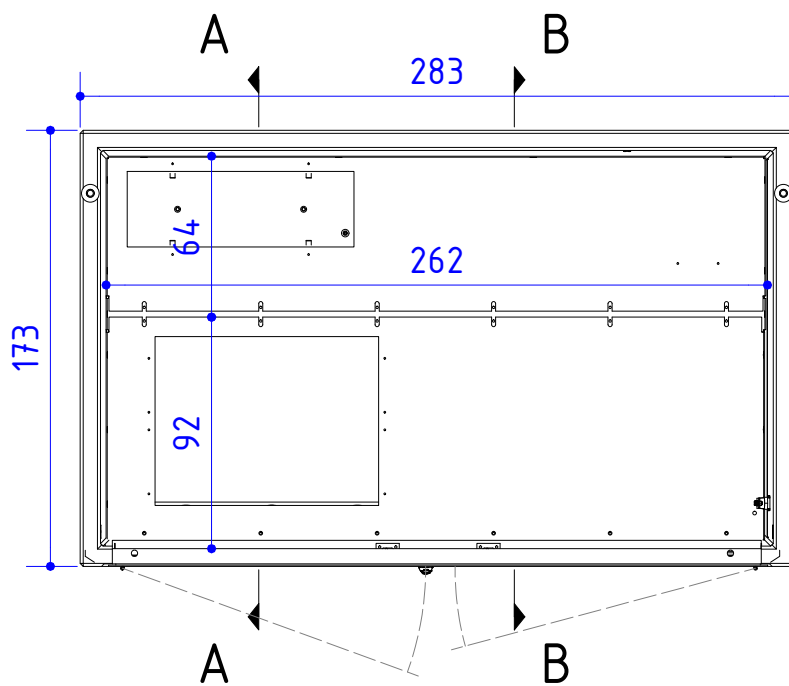
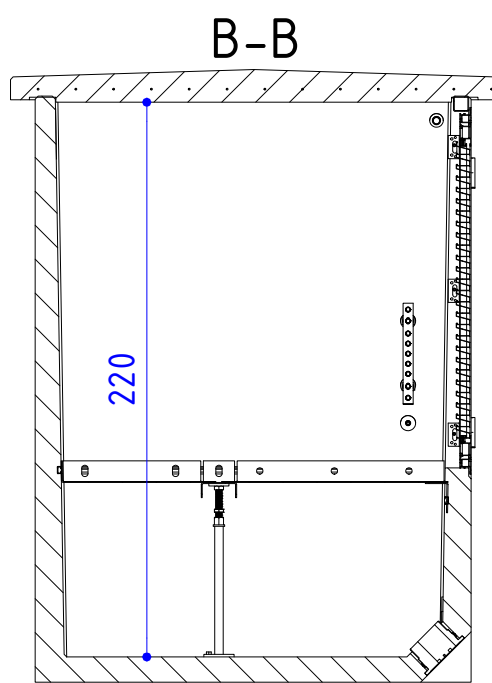
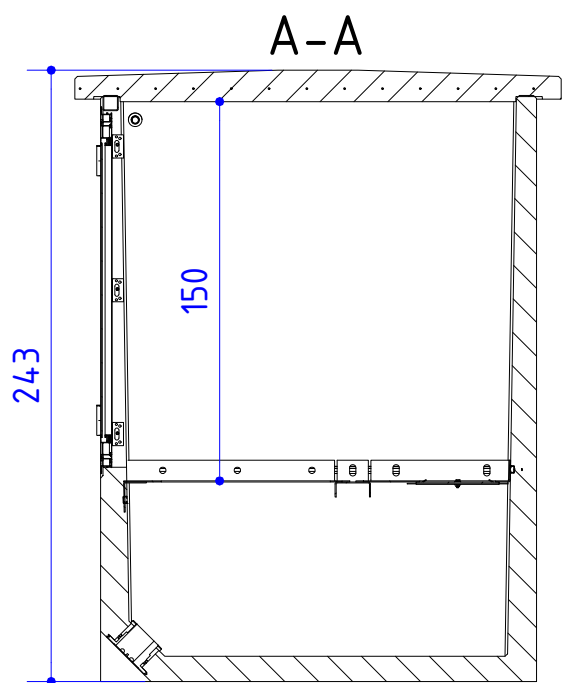
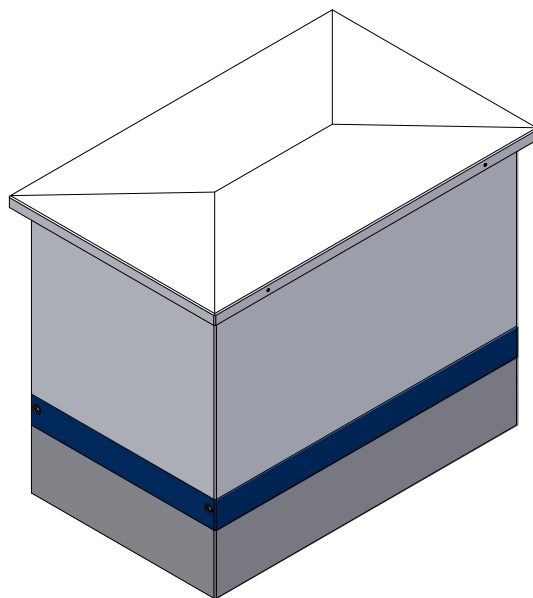


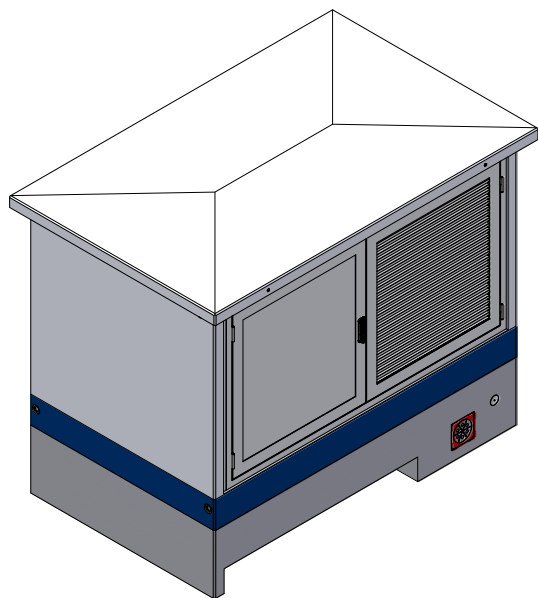

Kompaktstation NZ 173-283 KAH

Zng. Nr. 00000903 / KAH / bis - kVA / GK -

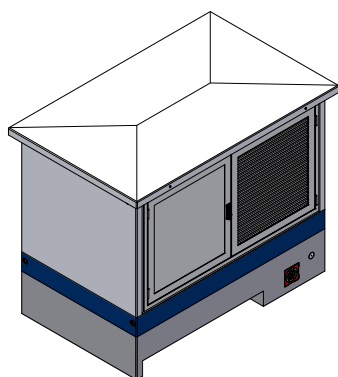

Geprüft gem. IEC 62272-202 / DIN EN62271-202		
Nennleistung:	<i>Oeltrafo</i>	<i>Gießharztrafo</i>
Abmessung außen:		
B: 1,73 m	L: 2,83 m	H: 2,43 m
Abmessungen innen:		
B: 1,50 m	L: 2,60 m	H: 2,21 m
Gesamtleergewicht (inkl. Dach):	ca. 6,62 t	
Dachgewicht:	ca. 1,53 t	
Bebaute Fläche:	4,90 m ²	
Umbauter Raum:	11,90 m ³	
Nutzfläche:	3,90 m ²	
Eingrabetiefe:	ca 0,70 m	
Stationanschlag:	Rd36	
Dachanschlag:	Rd16	
Türmaße (BxH):	<i>Baurichtmaß</i>	<i>Lichtes Türmaß</i>
MS	2575 x 1415 mm	2460 x 1300 mm
Beton gem. DIN 1045-2 EN 206		
Betongüte:	C35/45	
Expositionsklassen:	XC4, XF1, XA2	
Ölwanne:	FD(E)-Qualität	
Ölauffangvolumen:		
Maximale Anlagen Abmessungen:		
MS-Raum:		
B: 0,85 m	L: 2,40 m	H: 1,40 m
mögliche Mittelspannungsanlagen / Messfelder:		
Schneider	RM Air SeT	24kV / 20kA
ABB	SafePlus Air	24kV / 20kA
Zng. 00000903		

Kompaktstation NZ 173-283 KAH

Zng. Nr. 00000903 / KAH / bis - kVA / GK -



17.10.2025