



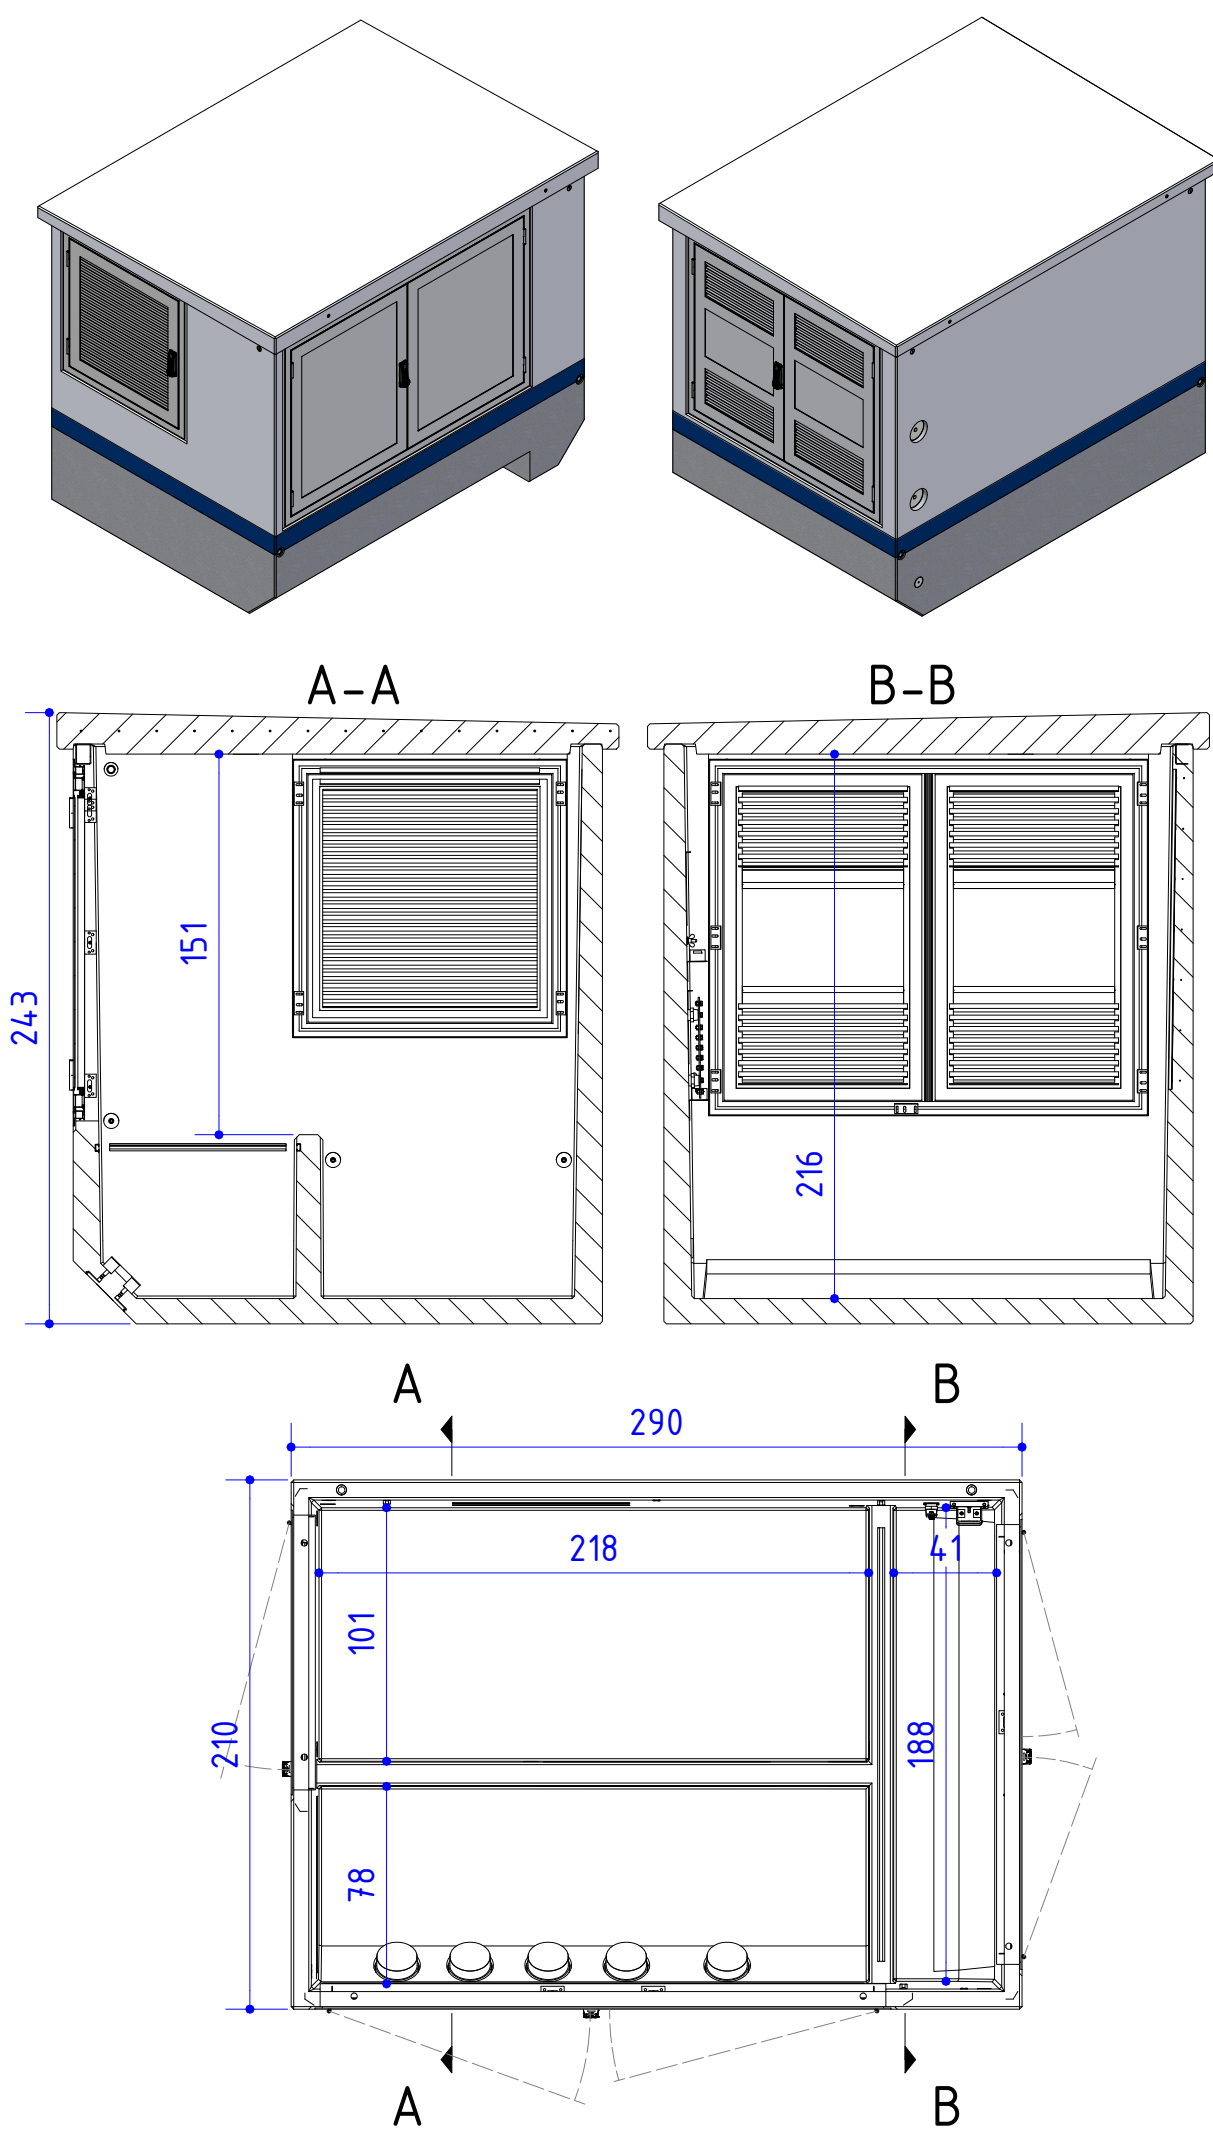

# Kompaktstation NZ 210-290 3R

Zng. Nr. 00000995 / 3-Raum / bis 800 kVA / GK 15

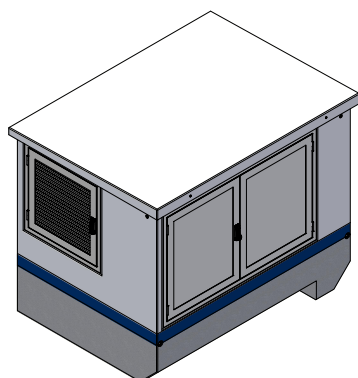

| Geprüft gem. IEC 62272-202 / DIN EN62271-202  |                      |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nennleistung:                                 | Oeltrafo             | Gießharztrafo  |
|                                               | max. 800 kVA         |                |
| Abmessung außen:                              |                      |                |
| B: 2,10 m                                     | L: 2,90 m            | H: 2,43 m      |
| Abmessungen innen:                            |                      |                |
| B: 1,87 m                                     | L: 2,67 m            | H: 2,16 m      |
| Gesamtleergewicht (inkl. Dach):               | ca. 7,73 t           |                |
| Dachgewicht:                                  | ca. 2,19 t           |                |
| Bebaute Fläche:                               | 6,09 m <sup>2</sup>  |                |
| Umbauter Raum:                                | 14,80 m <sup>3</sup> |                |
| Nutzfläche:                                   | 4,99 m <sup>2</sup>  |                |
| Eingrabetiefe:                                | ca 0,65 m            |                |
| Stationanschlag:                              | Rd36                 |                |
| Dachanschlag:                                 | Rd16                 |                |
| Türmaße (BxH):                                | Baurichtmaß          | Lichtes Türmaß |
| MS                                            | 2245 x 1415 mm       | 2130 x 1300 mm |
| NS                                            | 1745 x 1415 mm       | 1630 x 1300 mm |
| Trafo                                         | 1090 x 1105 mm       | 955 x 990 mm   |
| Beton gem. DIN 1045-2 EN 206                  |                      |                |
| Betongüte:                                    | C35/45               |                |
| Expositionsklassen:                           | XC4, XF1, XA2        |                |
| Ölwanne:                                      | FD(E)-Qualität       |                |
| Ölauffangvolumen:                             | 462 Liter            |                |
| Maximale Anlagen Abmessungen:                 |                      |                |
| Oeltrafo:                                     | max. Gewicht: 3,0 t  |                |
| B: 0,80 m                                     | L: 1,98 m            | H: 1,66 m      |
| Gießharztrafo (20kV):                         | max. Gewicht: 3,0 t  |                |
| B: 0,56 m                                     | L: 1,74 m            | H: 1,66 m      |
| MS-Raum:                                      |                      |                |
| B: 0,90 m                                     | L: 1,23 m            | H: 1,44 m      |
| NS-Raum:                                      |                      |                |
| B: 0,90 m                                     | L: 1,45 m            | H: 1,44 m      |
| mögliche Mittelspannungsanlagen / Messfelder: |                      |                |
| ABB                                           | Safe Plus Air        | 24kV / 20kA    |
| Eaton                                         | Xiria                | 24kV / 20kA    |
| Schneider                                     | RM Air SeT           | 24kV / 20kA    |
| Zng. 00000995                                 |                      |                |

# Kompaktstation NZ 210-290 3R

Zng. Nr. 00000995 / 3-Raum / bis 800 kVA / GK 15



Umschalten auf Zukunft.

17.10.2025